



INGENIERIA

PISOS & ESTRUCTURAS



CANASTILLA PASAJUNTAS

BARRA DE ACERO PARA PISOS Y PAVIMENTOS

NORMAS ASTM A36M

ASTM A510

NMX B 072 G-60

NMX B 521

Que son

NMX B-521-CANACERO-2018


Son armazones de barras de acero para la transferencia de cargas en juntas de pisos y pavimentos de concreto, manteniendo una alineación vertical y horizontal entre losas consecutivas.

Características

- Barra de acero (Redondo liso grado A36)
- Estructura en redondo corrugado G60 5/16
- Estructura en redondo liso cal 5/16 grado A510
- Barras soldadas en extremos alternos

Ventajas

- Reducen los esfuerzos y deflexiones en juntas de pav
- Reducen fallas de agrietamiento y alabeo
- Permite el libre movimiento horizontal de las losas
- Prolonga la vida útil de las losas de concreto

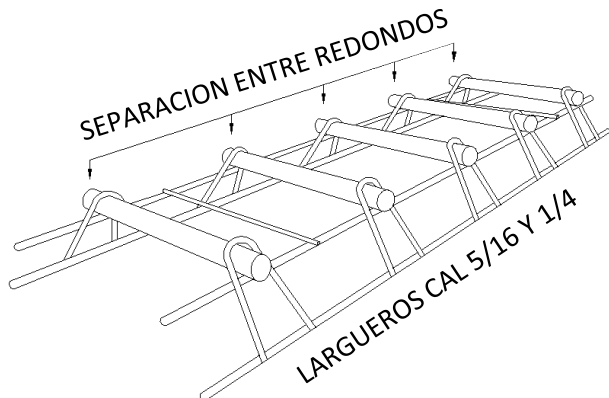

Largueros cal 5/16 y/o 1/4

Ganchos tipo "U" cal 5/16 y/o 1/4

Atezadores cal 1/4



Cotizaciones

- Diámetro de barra
- Longitud de barra
- Separación entre barras
- Longitud de canastilla
- Espesor de losa
- Ubicación de entrega

ESPESOR DE LOSA (CM)	ESPECIFICACION DE PASAJUNTA		
	DIAMETRO (MM)	LONGITUD (CM)	SEPARACION (CM)
12 / 15	19 - (3/4")	41	30
15 / 20	25 - (1")	46	30
20 / 30	32 - (1 1/4")	46	30
30 / 43	38 (1 1/2")	51	38

PROPIEDADES MECANICAS	FY	RT
GRADO	KG/CM2	KG/CM2
ASTM 510	2300	6000
ASTM 36	2549	4079 - 5608
G 60	6000	7000

INGENIERÍA PISOS & ESTRUCTURAS

TEL. 55 20 86 88 18 / 55 41 34 80 17

Correo electrónico

mdz.arkantonio@gmail.com

adpisosremihsa@gmail.com

